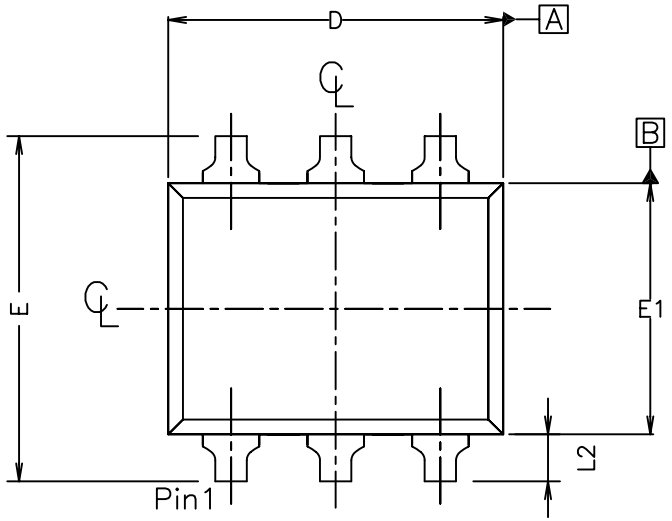



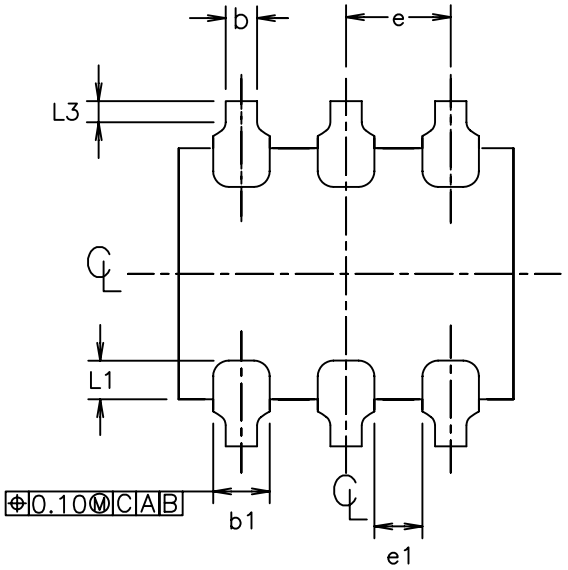

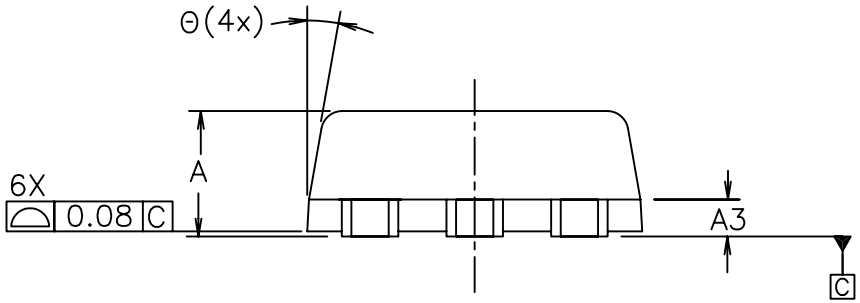

DIMENSION	MIN	NOM	MAX
A	0.53	0.57	0.60
A3	0.13	0.17	0.18
D	1.50	1.66	1.70
E	1.50	1.65	1.70
E1	1.10	1.20	1.30
L1	0.11	0.19	0.26
L2	0.10	0.23	0.30
L3	0.05	0.10	–
b	0.17	–	0.25
b1	–	0.27	0.34
e		0.50Bsc	
e1	0.20	–	–
Θ	8°	10°	12°

Note:

1) All dimensions are in mm.
2) Package outline exclusive of mold flash & metal burr.
3) Package outline inclusive of plating.
4) Max webbing flash remain 0.075mm.

APPROVAL	SIGN	DATE
TOOLING MGR		
ENGG MGR		
OPERATIONS MGR		

REV	POS	DESCRIPTION	DATE	BY	APPD
D	—	Add in stand off height control	2007MAY22	SH LOO	

CAD FILE: 6SOT666-CPOD-0008-RevD

TOLERANCES (INCH/MM)

FRAC ±

DECIMALS X XX XXX XXXX

ANGLE ±

FINISHING

SYMBOL

MATERIAL

H R C

DESIGNED

DWN KC LAU

CHKD

APPD

DWG NO 6SOT666M-CPOD-0008

QTY

SCALE 35:1

DATE

DATE

DATE

DATE

REV D

Carsem
Your Technology Partner

TITLE SOT666 6L PACKAGE OUTLINE
CUSTOMER SPECIFICATION

SHEET NO : 1 of 1