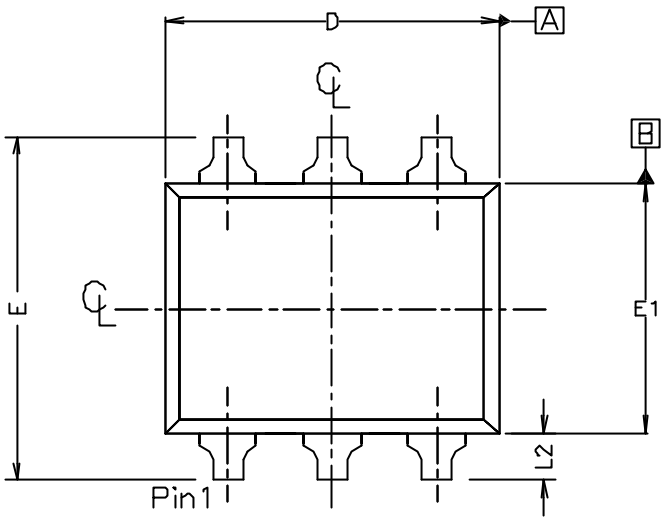



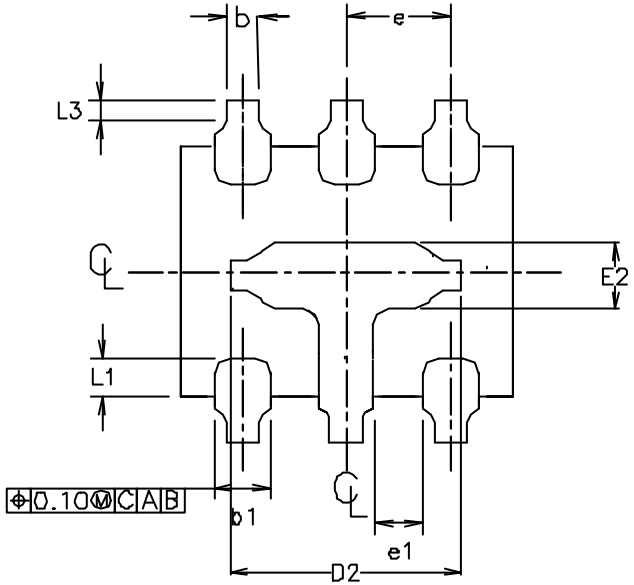

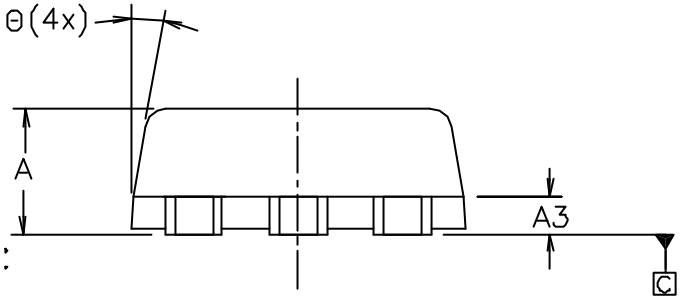

Note:

1) All dimensions are in mm.
2) Package outline exclusive of mold flash & metal burr.
3) Package outline inclusive of plating.
4) Max webbing flash remain 0.075mm.

DIMENSION	MIN	NOM	MAX
A	0.53	0.57	0.60
A3	0.13	0.17	0.18
D	1.50	1.66	1.70
D2	1.05	1.15	1.25
E	1.50	1.65	1.70
E1	1.10	1.20	1.30
E2	0.23	0.33	0.43
L1	0.11	0.19	0.26
L2	0.10	0.23	0.30
L3	0.05	0.10	–
b	0.17	–	0.25
b1	–	0.27	0.34
e		0.50Bsc	
e1	0.20	–	–
θ	8°	10°	12°

APPROVAL	SIGN	DATE
TOOLING MGR		
ENGG MGR		
OPERATIONS MGR		

REV	POS	DESCRIPTION	DATE	BY	APPD
0	—	INITIAL RELEASE	2002JUL23	KC LAU	—

CAD FILE: 6SOT666M-CP0D-0011-RevO

TOLERANCES (INCH/MM)

FRAC ±

DECIMALS X XX XXX XXXX

ANGLE ±

FINISHING

SYMBOL

MATERIAL	QTY
H R C	SCALE 35:1
DESIGNED	DATE
DWN KC LAU	DATE
CHKD	DATE
APPD	DATE
DWG NO 6SOT666-CP0D-0011	REV 0

Carsem
Your Technology Partner

TITLE SOT666 6L EXPOSED & FUSED PAD PACKAGE OUTLINE DRAWING CUSTOMER SPECIFICATION

SHEET NO : 1 of 1